


Kuličková ložiska


Dvouřadá kuličková ložiska



d 10 - 60 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení Pu (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
4200 ATN9	10	30	14	9,23	5,2	0,224	40000	22000	0,049
4201 ATN9	12	32	14	10,6	6,2	0,26	36000	20000	0,053
4301 ATN9	12	37	17	13	7,8	0,325	34000	18000	0,092
4202 ATN9	15	35	14	11,9	7,5	0,32	32000	17000	0,059
4302 ATN9	15	42	17	14,8	9,5	0,405	28000	15000	0,12
4203 ATN9	17	40	16	14,8	9,5	0,405	28000	15000	0,09
4303 ATN9	17	47	19	19,5	13,2	0,56	24000	13000	0,16
4204 ATN9	20	47	18	17,8	12,5	0,53	24000	13000	0,14
4304 ATN9	20	52	21	23,4	16	0,68	22000	12000	0,21
4205 ATN9	25	52	18	19	14,6	0,62	20000	11000	0,16
4305 ATN9	25	62	24	31,9	22,4	0,95	18000	10000	0,34
4206 ATN9	30	62	20	26	20,8	0,88	17000	9500	0,26
4306 ATN9	30	72	27	41	30	1,27	16000	8500	0,5
4207 ATN9	35	72	23	35,1	28,5	1,2	15000	8000	0,4
4307 ATN9	35	80	31	50,7	38	1,63	14000	7500	0,69
4208 ATN9	40	80	23	37,1	32,5	1,37	13000	7000	0,5
4308 ATN9	40	90	33	55,9	45	1,9	12000	6700	0,95
4209 ATN9	45	85	23	39	36	1,53	12000	6700	0,54
4309 ATN9	45	100	36	68,9	56	2,4	11000	6000	1,25
4210 ATN9	50	90	23	41	40	1,7	11000	6000	0,58
4310 ATN9	50	110	40	81,9	69,5	2,9	10000	5300	1,7
4211 ATN9	55	100	25	44,9	44	1,9	10000	5600	0,8
4311 ATN9	55	120	43	97,5	83	3,45	9000	5000	2,15
4212 ATN9	60	110	28	57,2	55	2,36	9500	5300	1,1
4312 ATN9	60	130	46	112	98	4,15	8500	4500	2,65

Kuličková ložiska

Dvouřadá kuličková ložiska

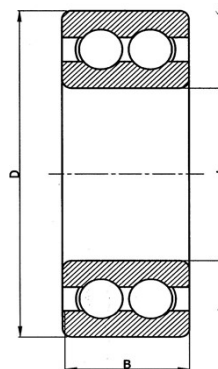

d 65 - 100 mm

Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost C ₀ (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
4213 ATN9	65	120	31	67,6	67	2,8	8500	4800	1,45
4313 ATN9	65	140	48	121	106	4,5	8000	4300	3,25
4214 ATN9	70	125	31	70,2	73,5	3,1	8000	4300	1,5
4314 ATN9	70	150	51	138	125	5	7000	3800	3,95
4215 ATN9	75	130	31	72,8	80	3,35	7500	4000	1,6
4315 ATN9	75	160	55	156	143	5,5	6700	3600	4,8
4216 ATN9	80	140	33	80,6	90	3,6	7000	3800	2
4217 ATN9	85	150	36	93,6	102	4	7000	3600	2,55
4218 ATN9	90	160	40	112	122	4,65	6300	3400	3,2
4220 ATN9	100	180	46	140	156	5,6	5600	3000	4,7