


Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová

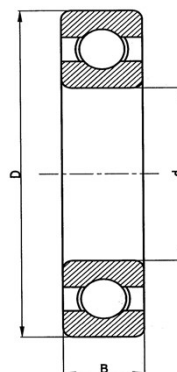

d 1 - 4 mm									
Označení	d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 618/1	1	3	1	0,056	0,017	0,00075	240000	150000	0,000036
W 638/1.5-2Z	1,5	4	2	0,114	0,034	0,0015	220000	110000	0,00014
W 639/1.5-2Z	1,5	5	2,6	0,151	0,043	0,0019	200000	100000	0,00028
W 618/2	2	5	1,5	0,156	0,048	0,002	190000	120000	0,00015
W 638/2-2Z	2	5	2,3	0,156	0,048	0,002	190000	95000	0,00018
W 619/2-2Z	2	6	2,3	0,238	0,075	0,0034	180000	90000	0,00035
W 639/2-2Z	2	6	3	0,238	0,075	0,0034	180000	90000	0,00035
W 619/2.5-2Z	2,5	7	2,5	0,216	0,083	0,0036	160000	80000	0,00047
W 60/2.5	2,5	8	2,8	0,27	0,102	0,0045	150000	95000	0,0007
W 60/2.5-2Z	2,5	8	2,8	0,27	0,102	0,0045	150000	75000	0,0007
W 637/3	3	6	3	0,216	0,085	0,0036	160000	100000	0,00035
W 637/3-2Z	3	6	3	0,216	0,085	0,0036	160000	80000	0,00035
W 638/3-2Z	3	7	3	0,216	0,085	0,0036	160000	80000	0,00045
W 619/3-2Z	3	8	3	0,39	0,129	0,0056	150000	75000	0,00067
W 639/3-2Z	3	8	4	0,39	0,129	0,0056	150000	75000	0,0008
W 623	3	10	4	0,39	0,129	0,0056	130000	80000	0,0016
W 623-2Z	3	10	4	0,39	0,129	0,0056	130000	63000	0,0015
WEEX 002	3,175	7,937	2,779	0,39	0,129	0,0056	150000	95000	0,0007
WEEXB 002-2Z	3,175	7,937	3,571	0,39	0,129	0,0056	150000	75000	0,00082
W 618/4	4	9	2,5	0,449	0,173	0,0075	140000	85000	0,0007
W 628/4-2Z	4	9	3,5	0,449	0,173	0,0075	140000	70000	0,001
W 638/4-2Z	4	9	4	0,449	0,173	0,0075	140000	70000	0,001
W 619/4	4	11	4	0,605	0,224	0,0098	130000	80000	0,0019
W 619/4-2Z	4	11	4	0,605	0,224	0,0098	130000	63000	0,0017
W 604	4	12	4	0,676	0,27	0,012	120000	75000	0,0024
W 604-2Z	4	12	4	0,676	0,27	0,012	120000	60000	0,0023
W 624	4	13	5	0,793	0,28	0,012	110000	67000	0,0031
W 624-2RS1	4	13	5	0,793	0,28	0,012	-	32000	0,0031
W 624-2Z	4	13	5	0,793	0,28	0,012	110000	53000	0,0031
W 634-2Z	4	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	48000	0,0054

Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová



d 4,762 - 7 mm										
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm)		B (mm)	Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
WEEX 003-2Z	4,762	9,525	3,175	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0,00081	
WE EY 003	4,762	12,7	3,967	0,793	0,28	0,012	110000	67000	0,0021	
WE EYB 003-2Z	4,762	12,7	4,978	0,793	0,28	0,012	110000	53000	0,0026	
W 627/5-2Z	5	8	2,5	0,14	0,057	0,0025	140000	70000	0,00034	
W 618/5	5	11	3	0,54	0,245	0,011	120000	75000	0,0012	
W 628/5-2Z	5	11	4	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0,00062	
W 638/5-2Z	5	11	5	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0,0019	
W 619/5	5	13	4	0,741	0,325	0,014	110000	67000	0,0023	
W 619/5-2Z	5	13	4	0,741	0,325	0,014	110000	53000	0,0025	
W 625	5	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	60000	0,005	
W 625-2RS1	5	16	5	0,923	0,365	0,016	-	28000	0,005	
W 625-2Z	5	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	48000	0,005	
W 635	5	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	50000	0,009	
W 635-2Z	5	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	40000	0,009	
W 627/6-2Z	6	10	3	0,319	0,137	0,0061	120000	60000	0,0007	
W 618/6	6	13	3,5	0,741	0,335	0,015	110000	67000	0,002	
W 628/6-2Z	6	13	5	0,741	0,335	0,015	110000	53000	0,0027	
W 619/6	6	15	5	1,04	0,455	0,02	100000	63000	0,0039	
W 619/6-2Z	6	15	5	1,04	0,455	0,02	100000	50000	0,0037	
W 626	6	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	50000	0,0084	
W 626-2RS1	6	19	6	1,86	0,915	0,04	-	24000	0,0087	
W 626-2Z	6	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	40000	0,0087	
WE EY 004	6,35	15,875	4,978	1,04	0,455	0,02	100000	63000	0,004	
WE EY 004-2Z	6,35	15,875	4,978	1,04	0,455	0,02	100000	50000	0,0043	
W 627/7-2Z	7	11	3	0,291	0,127	0,0056	110000	56000	0,0007	
W 618/7	7	14	3,5	0,806	0,39	0,017	100000	63000	0,0022	
W 628/7-2Z	7	14	5	0,806	0,39	0,017	100000	50000	0,003	
W 619/7	7	17	5	1,24	0,54	0,024	90000	56000	0,0049	
W 619/7-2Z	7	17	5	1,24	0,54	0,024	90000	45000	0,005	
W 607	7	19	6	1,86	0,915	0,04	85000	53000	0,0075	

Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová

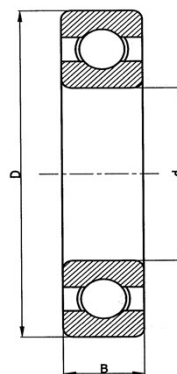

d 7 - 10 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 607-2RS1	7	19	6	1,86	0,915	0,04	-	24000	0,0082
W 607-2Z	7	19	6	1,86	0,915	0,04	85000	43000	0,0082
W 627	7	22	7	2,76	1,32	0,057	70000	45000	0,013
W 627-2Z	7	22	7	2,76	1,32	0,057	70000	36000	0,013
W 618/8	8	16	4	1,12	0,55	0,024	90000	56000	0,003
W 628/8-2Z	8	16	5	1,12	0,55	0,024	90000	45000	0,004
W 638/8-2Z	8	16	6	1,12	0,55	0,024	90000	45000	0,0043
W 619/8	8	19	6	1,59	0,71	0,031	80000	50000	0,0071
W 619/8-2Z	8	19	6	1,59	0,71	0,031	80000	40000	0,0076
W 608	8	22	7	2,76	1,32	0,057	75000	48000	0,012
W 608-2RS1	8	22	7	2,76	1,32	0,057	-	22000	0,013
W 608-2Z	8	22	7	2,76	1,32	0,057	75000	38000	0,013
W 618/9	9	17	4	1,19	0,62	0,027	85000	53000	0,0034
W 628/9-2Z	9	17	5	1,19	0,62	0,027	85000	43000	0,0044
W 619/9	9	20	6	1,74	0,83	0,036	80000	48000	0,0076
W 619/9-2Z	9	20	6	1,74	0,83	0,036	80000	38000	0,0085
W 609	9	24	7	3,12	1,6	0,071	70000	43000	0,014
W 609-2Z	9	24	7	3,12	1,6	0,071	70000	34000	0,016
W 629	9	26	8	3,9	1,9	0,083	60000	38000	0,02
W 629-2Z	9	26	8	3,9	1,9	0,083	60000	30000	0,022
WEEMB 3	9,525	22,225	7,142	2,81	1,37	0,06	70000	45000	0,011
WEEMB 3-2Z	9,525	22,225	7,142	2,81	1,37	0,06	70000	36000	0,011
W 61700	10	15	3	0,715	0,425	0,018	85000	56000	0,0014
W 61800	10	19	5	1,14	0,57	0,025	80000	48000	0,0055
W 61800-2RS1	10	19	5	1,14	0,57	0,025	-	22000	0,0056
W 61800-2Z	10	19	5	1,14	0,57	0,025	80000	38000	0,0056
W 63800-2Z	10	19	7	1,14	0,57	0,025	80000	38000	0,0074
W 61900	10	22	6	1,74	0,815	0,036	75000	45000	0,01
W 61900-2Z	10	22	6	1,74	0,815	0,036	75000	36000	0,01
W 6000	10	26	8	3,9	1,9	0,083	67000	40000	0,019

Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová

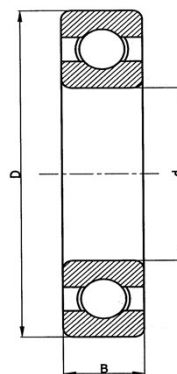

d 10 - 15 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 6000-2RS1	10	26	8	3,9	1,9	0,083	-	19000	0,019
W 6000-2Z	10	26	8	3,9	1,9	0,083	67000	34000	0,019
W 6200	10	30	9	4,23	2,28	0,1	56000	34000	0,032
W 6200-2RS1	10	30	9	4,23	2,28	0,1	-	17000	0,032
W 6200-2Z	10	30	9	4,23	2,28	0,1	56000	28000	0,032
W 6300	10	35	11	6,76	3,25	0,143	50000	32000	0,053
W 6300-2RS1	10	35	11	6,76	3,25	0,143	-	15000	0,053
W 6300-2Z	10	35	11	6,76	3,25	0,143	50000	26000	0,053
W 61801	12	21	5	1,21	0,64	0,028	70000	43000	0,0063
W 61801-2Z	12	21	5	1,21	0,64	0,028	70000	36000	0,0065
W 61901	12	24	6	1,9	0,95	0,043	67000	40000	0,011
W 61901-2Z	12	24	6	1,9	0,95	0,043	67000	32000	0,012
W 6001	12	28	8	4,23	2,28	0,1	60000	38000	0,022
W 6001-2RS1	12	28	8	4,23	2,28	0,1	-	17000	0,022
W 6001-2Z	12	28	8	4,23	2,28	0,1	60000	30000	0,022
W 6201	12	32	10	5,85	3	0,132	50000	32000	0,037
W 6201-2RS1	12	32	10	5,85	3	0,132	-	15000	0,037
W 6201-2Z	12	32	10	5,85	3	0,132	50000	26000	0,037
W 6301	12	37	12	8,19	4,05	0,176	45000	28000	0,06
W 6301-2RS1	12	37	12	8,19	4,05	0,176	-	14000	0,06
W 6301-2Z	12	37	12	8,19	4,05	0,176	45000	22000	0,06
WR 8-2RS1	12,7	28,575	7,939	4,23	2,28	0,1	-	17000	0,02
WR 8-2Z	12,7	28,575	7,939	4,23	2,28	0,1	60000	30000	0,02
W 61802	15	24	5	1,3	0,78	0,034	60000	38000	0,0074
W 61802-2Z	15	24	5	1,3	0,78	0,034	60000	30000	0,0076
W 61902	15	28	7	3,64	2,16	0,095	56000	34000	0,016
W 61902-2RS1	15	28	7	3,64	2,16	0,095	-	16000	0,019
W 61902-2Z	15	28	7	3,64	2,16	0,095	56000	28000	0,019
W 6002	15	32	9	4,68	2,75	0,12	50000	32000	0,03
W 6002-2RS1	15	32	9	4,68	2,75	0,12	-	14000	0,03

Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová

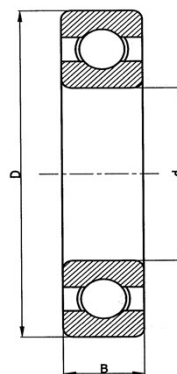

d 15 - 20 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 6002-2Z	15	32	9	4,68	2,75	0,12	50000	26000	0,03
W 6202	15	35	11	6,5	3,65	0,16	43000	28000	0,045
W 6202-2RS1	15	35	11	6,5	3,65	0,16	-	13000	0,045
W 6202-2Z	15	35	11	6,5	3,65	0,16	43000	22000	0,045
W 6302	15	42	13	9,56	5,2	0,228	38000	24000	0,085
W 6302-2RS1	15	42	13	9,56	5,2	0,228	-	12000	0,082
W 6302-2Z	15	42	13	9,56	5,2	0,228	38000	19000	0,082
W 61803-2Z	17	26	5	1,4	0,9	0,039	56000	34000	0,0082
W 61903	17	30	7	3,9	2,45	0,108	56000	28000	0,018
W 61903-2RS1	17	30	7	3,9	2,45	0,108	-	14000	0,019
W 61903-2Z	17	30	7	3,9	2,45	0,108	50000	32000	0,019
W 6003	17	35	10	5,07	3,15	0,137	45000	28000	0,039
W 6003-2RS1	17	35	10	5,07	3,15	0,137	-	13000	0,039
W 6003-2Z	17	35	10	5,07	3,15	0,137	45000	22000	0,039
W 6203	17	40	12	8,06	4,65	0,2	38000	24000	0,065
W 6203-2RS1	17	40	12	8,06	4,65	0,2	-	12000	0,065
W 6203-2Z	17	40	12	8,06	4,65	0,2	38000	19000	0,065
W 6303	17	47	14	11,4	6,3	0,275	34000	22000	0,12
W 6303-2RS1	17	47	14	11,4	6,3	0,275	-	11000	0,12
W 6303-2Z	17	47	14	11,4	6,3	0,275	34000	17000	0,12
W 61804	20	32	7	3,38	2,24	0,104	45000	28000	0,018
W 61804-2RS1	20	32	7	3,38	2,24	0,104	-	13000	0,018
W 61904-2RS1	20	37	9	5,4	3,55	0,156	-	12000	0,04
W 6004	20	42	12	7,93	4,9	0,212	38000	24000	0,069
W 6004-2RS1	20	42	12	7,93	4,9	0,212	-	11000	0,069
W 6004-2Z	20	42	12	7,93	4,9	0,212	38000	19000	0,069
W 6204	20	47	14	10,8	6,4	0,28	32000	20000	0,11
W 6204-2RS1	20	47	14	10,8	6,4	0,28	-	10000	0,11
W 6204-2Z	20	47	14	10,8	6,4	0,28	32000	17000	0,11
W 6304	20	52	15	13,5	7,65	0,335	30000	19000	0,14

Kuličková ložiska


Jednořadá kuličková ložiska nerezová

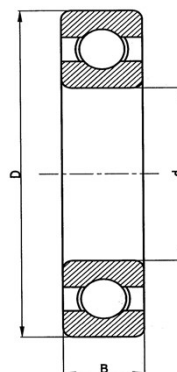

d 20 - 40 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _V (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 6304-2RS1	20	52	15	13,5	7,65	0,335	-	9500	0,14
W 6304-2Z	20	52	15	13,5	7,65	0,335	30000	15000	0,14
W 61905	25	42	9	5,92	4,15	0,193	36000	22000	0,045
W 61905-2RS1	25	42	9	5,92	4,15	0,193	-	10000	0,047
W 6005	25	47	12	8,52	5,7	0,25	32000	20000	0,08
W 6005-2RS1	25	47	12	8,52	5,7	0,25	-	9500	0,08
W 6005-2Z	25	47	12	8,52	5,7	0,25	32000	16000	0,08
W 6205	25	52	15	11,9	7,65	0,335	28000	18000	0,13
W 6205-2RS1	25	52	15	11,9	7,65	0,335	-	8500	0,13
W 6205-2Z	25	52	15	11,9	7,65	0,335	28000	14000	0,13
W 6305	25	62	17	17,2	10,8	0,475	24000	16000	0,23
W 6305-2RS1	25	62	17	17,2	10,8	0,475	-	7500	0,23
W 6305-2Z	25	62	17	17,2	10,8	0,475	24000	13000	0,23
W 6006	30	55	13	11,1	8	0,355	28000	17000	0,12
W 6006-2RS1	30	55	13	11,1	8	0,355	-	8000	0,12
W 6006-2Z	30	55	13	11,1	8	0,355	28000	14000	0,12
W 6206	30	62	16	16,3	10,8	0,475	24000	15000	0,2
W 6206-2RS1	30	62	16	16,3	10,8	0,475	-	7500	0,2
W 6206-2Z	30	62	16	16,3	10,8	0,475	24000	12000	0,2
W 6306	30	72	19	22,5	14,6	0,64	20000	13000	0,35
W 6306-2RS1	30	72	19	22,5	14,6	0,64	-	6300	0,35
W 6306-2Z	30	72	19	22,5	14,6	0,64	20000	11000	0,35
W 6007	35	62	14	13,5	10	0,44	24000	15000	0,16
W 6007-2RS1	35	62	14	13,5	10	0,44	-	7000	0,16
W 6007-2Z	35	62	14	13,5	10	0,44	24000	12000	0,16
W 6207	35	72	17	21,6	14,6	0,655	20000	13000	0,29
W 6207-2RS1	35	72	17	21,6	14,6	0,655	-	6300	0,29
W 6207-2Z	35	72	17	21,6	14,6	0,655	20000	10000	0,29
W 6008	40	68	15	14	10,8	0,49	22000	14000	0,19
W 6008-2RS1	40	68	15	14	10,8	0,49	-	6300	0,19

Kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska nerezová

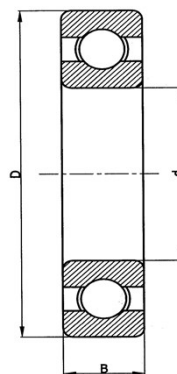

d 40 - 50 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm) B (mm)		Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _U (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
W 6008-ZZ	40	68	15	14	10,8	0,49	22000	11000	0,19
W 6208	40	80	18	24,7	17,3	0,75	18000	11000	0,37
W 6208-2RS1	40	80	18	24,7	17,3	0,75	-	5600	0,37
W 6208-ZZ	40	80	18	24,7	17,3	0,75	18000	9000	0,37
W 6009	45	75	16	17,8	14,6	0,64	20000	12000	0,25
W 6009-2RS1	45	75	16	17,8	14,6	0,64	-	5600	0,25
W 6009-ZZ	45	75	16	17,8	14,6	0,64	20000	10000	0,25
W 6209	45	85	19	27,6	19,6	0,865	17000	11000	0,41
W 6209-2RS1	45	85	19	27,6	19,6	0,865	-	5000	0,41
W 6209-ZZ	45	85	19	27,6	19,6	0,865	17000	8500	0,41
W 6010	50	80	16	18,2	16	0,71	18000	11000	0,26
W 6010-2RS1	50	80	16	18,2	16	0,71	-	5000	0,26
W 6010-ZZ	50	80	16	18,2	16	0,71	18000	9000	0,26
W 6210	50	90	20	29,6	22,4	0,98	15000	10000	0,46
W 6210-2RS1	50	90	20	29,6	22,4	0,98	-	4800	0,46
W 6210-ZZ	50	90	20	29,6	22,4	0,98	15000	8000	0,46