


Řemenice pro ploché řemeny


Řemenice pro ploché řemeny

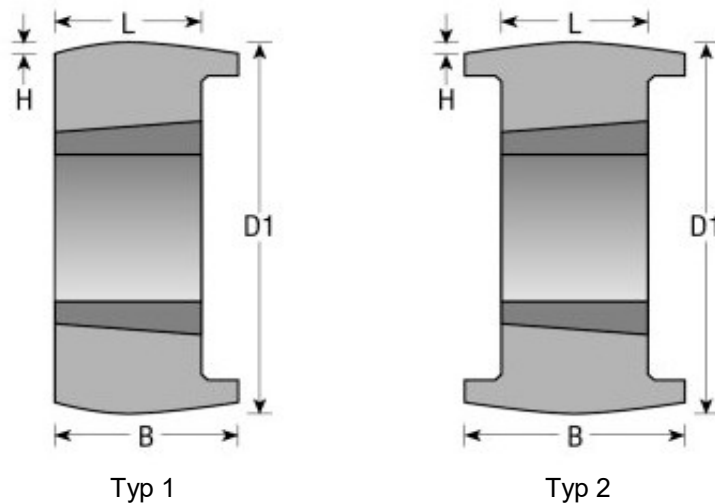

Řemenice pro ploché řemeny									
Označení řemenice	Průměr D_1 (mm)	Šířka B (mm)	Typ pouzdra	L (mm)	H (mm)	Tvar řemenice	Plná / Odlehčená	Max. otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
FS 63 x 50	63	50	1108	22	0,3	2	P	12000	0,6
FS 80 x 50	80	50	1210	25	0,3	1	P	9500	1,2
FS 80 x 80	80	80	1615	38	0,3	1	P	9500	1,5
FS 90 x 50	90	50	1615	38	0,3	1	P	8500	1,5
FS 90 x 80	90	80	1615	38	0,3	1	P	8500	1,9
FS 90 x 100	90	100	1615	38	0,3	2	P	8500	2,2
FS 100 x 50	100	50	1615	38	0,3	1	P	7500	1,8
FS 100 x 80	100	80	1615	38	0,3	1	P	7500	2,4
FS 100 x 100	100	100	1615	38	0,3	2	P	7500	2,7
FS 125 x 50	125	50	2012	32	0,4	1	P	6000	2,6
FS 125 x 80	125	80	2517	45	0,4	1	P	6000	3,4
FS 125 x 100	125	100	2517	45	0,4	2	P	6000	3,8
FS 125 x 125	125	125	2517	45	0,4	2	P	6000	4,5
FS 140 x 50	140	50	2012	32	0,4	1	P	5400	3,4
FS 140 x 80	140	80	2517	45	0,4	1	P	5400	4,5
FS 140 x 100	140	100	3020	51	0,4	1	P	5400	4,9
FS 140 x 125	140	125	3030	76	0,4	1	P	5400	5,2
FS 150 x 50	150	50	2012	32	0,4	1	P	5000	4,0
FS 150 x 80	150	80	2517	45	0,4	1	P	5000	5,4
FS 150 x 100	150	100	3020	51	0,4	1	P	5000	6,2
FS 150 x 125	150	125	3030	76	0,4	1	P	5000	6,7
FS 150 x 160	150	160	3030	76	0,4	1	P	5000	7,6
FS 160 x 50	160	50	2012	32	0,5	1	P	4750	4,6
FS 160 x 80	160	80	2517	45	0,5	1	P	4750	6,3
FS 160 x 100	160	100	3020	51	0,5	1	P	4750	7,5
FS 160 x 125	160	125	3030	76	0,5	1	P	4750	8,5
FS 160 x 160	160	160	3030	76	0,5	1	P	4750	10
FS 180 x 80	180	80	2517	45	0,5	1	P	4250	7,2
FS 180 x 100	180	100	3020	51	0,5	1	P	4250	9,8
FS 180 x 125	180	125	3030	76	0,5	1	P	4250	12
FS 180 x 160	180	160	3030	76	0,5	1	P	4250	14

Řemenice pro ploché řemeny


Řemenice pro ploché řemeny

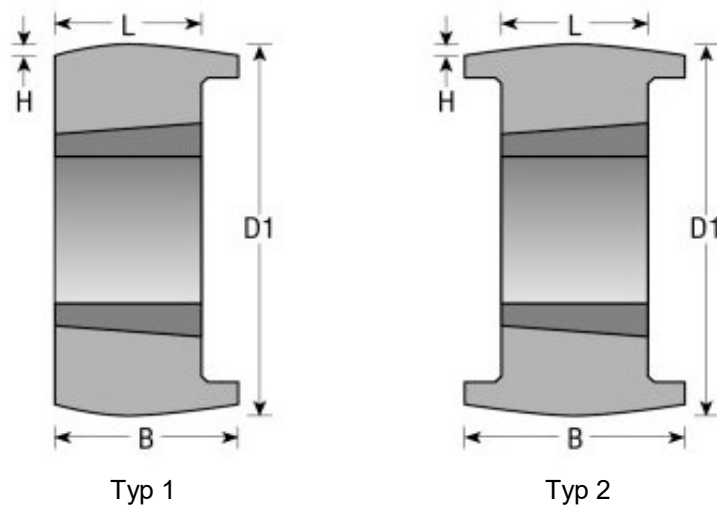


Řemenice pro ploché řemeny									
Označení řemenice	Průměr D_1 (mm)	Šířka B (mm)	Typ pouzdra	L (mm)	H (mm)	Tvar řemenice	Plná / Odlehčená	Max. otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
FS 200 x 80	200	80	2517	45	0,6	1	O	12000	8
FS 200 x 100	200	100	3020	51	0,6	1	P	9500	12
FS 200 x 125	200	125	3030	76	0,6	1	P	9500	15,5
FS 200 x 160	200	160	3030	76	0,6	1	P	8500	18
FS 224 x 80	224	80	2517	45	0,6	1	O	3400	8,2
FS 224 x 100	224	100	3020	51	0,6	1	O	3400	11,5
FS 224 x 125	224	125	3030	76	0,6	1	O	3400	15
FS 224 x 160	224	160	3030	76	0,6	1	O	3400	17
FS 250 x 80	250	80	2517	45	0,8	1	O	3000	8,5
FS 250 x 100	250	100	3020	51	0,8	1	O	3000	11
FS 250 x 125	250	125	3030	76	0,8	1	O	3000	15,5
FS 250 x 160	250	160	3030	76	0,8	1	O	3000	17,5
FS 280 x 100	250	100	3020	51	0,8	1	O	2700	13,4
FS 280 x 125	250	125	3030	76	0,8	1	O	2700	17,3
FS 280 x 160	250	160	3535	89	0,8	1	O	2700	21,8
FS 280 x 200	250	200	4040	102	0,8	1	O	2700	28,3
FS 315 x 100	315	100	3020	51	0,8	1	O	2400	15,8
FS 315 x 125	315	125	3030	76	0,8	1	O	2400	19
FS 315 x 160	315	160	3535	89	0,8	1	O	2400	26
FS 315 x 200	315	200	4040	102	0,8	1	O	2400	32
FS 355 x 100	355	100	3030	76	0,8	1	O	2150	20
FS 355 x 125	355	125	3030	76	0,8	1	O	2150	22
FS 355 x 160	355	160	3535	89	0,8	1	O	2150	27
FS 355 x 200	355	200	4040	102	0,8	1	O	2150	36
FS 400 x 100	400	100	3535	89	1,0	1	O	1900	26
FS 400 x 125	400	125	3535	89	1,0	1	O	1900	28
FS 400 x 160	400	160	3535	89	1,0	1	O	1900	32
FS 400 x 200	400	200	4040	102	1,0	1	O	1900	40
FS 450 x 160	450	160	3535	89	1,0	1	O	1700	42,5
FS 450 x 200	450	200	4040	102	1,0	2	O	1700	54,5

Řemenice pro ploché řemeny

Řemenice pro ploché řemeny

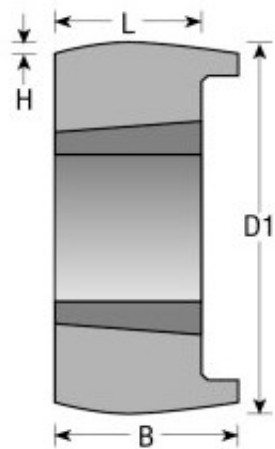

Typ 1

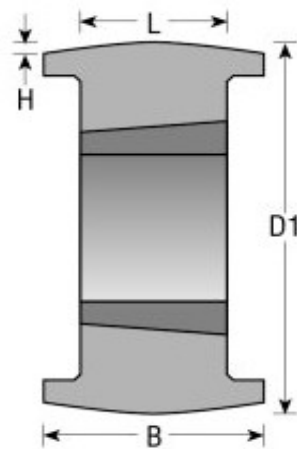

Typ 2

Řemenice pro ploché řemeny

Označení řemenice	Průměr D_1 (mm)	Šířka B (mm)	Typ pouzdra	L (mm)	H (mm)	Tvar řemenice	Plná / Odlehčená	Max. otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
FS 500 x 160	500	160	3535	102	1,0	2	O	1500	53
FS 500 x 200	500	200	4040	115	1,0	2	O	1500	69
FS 560 x 160	560	160	4040	102	1,2	2	O	1350	66,5
FS 560 x 200	560	200	4545	115	1,2	2	O	1350	86
FS 630 x 160	630	160	4545	115	1,2	2	O	1200	80
FS 630 x 200	630	200	5050	127	1,2	2	O	1200	103