spol. s r. o.
580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027
619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

HŘÍDELOVÉ SPOJKY

Spojky CHAINFLEX

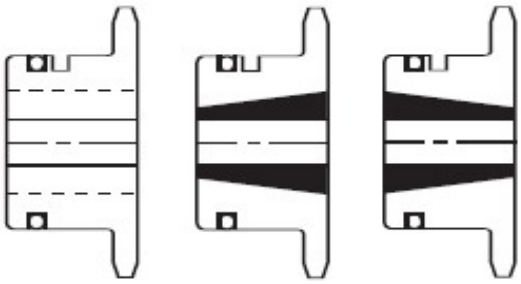

Typ **B** Typ **F** Typ **H**

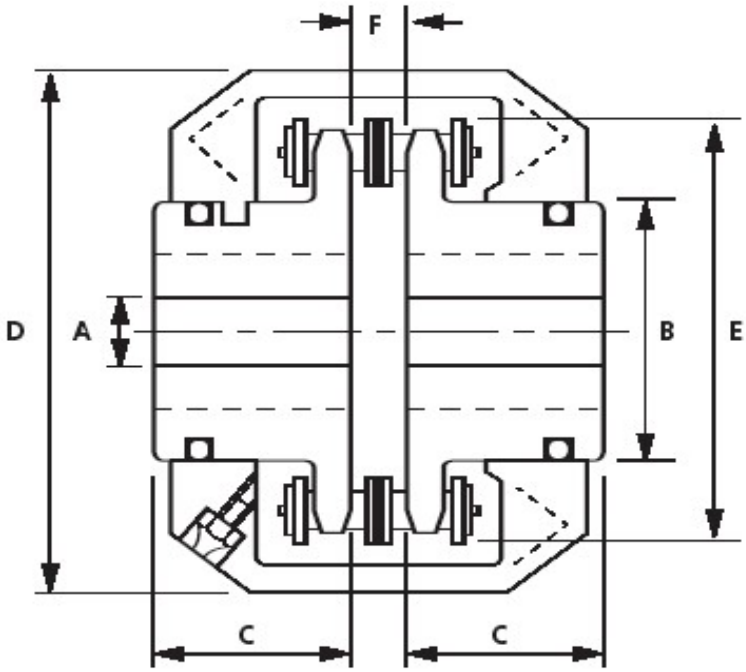

SPOJKY CHAINFLEX													
Označení	Výkon / 100 ot/min	Jmenovitý Mk	Max. otáčky	Typ **B** Otvor		Typ **F + H** Typ pouzdra	Typ **F + H** Otvor		Rozměry (mm)				
	kW	**Nm**	**1/min**	**max**	**min**		**max**	**min**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
C28BB K	0,55	52,5	3500	25	12	-	-	-	42	21	72	62	3,0
C33BB K	1	95,5	3000	30	12	-	-	-	50	25	83	74	5,1
C43 # # K	2,25	215	2250	40	14	1008	28	9	59	32	108	99	6,9
C63 # # K	7,5	716	1500	60	19	1615	42	14	91	51	159	148	8,9
C81 # # K	17,5	1671	1200	80	24	2525	60	19	117	63	206	197	16,2
C101BB K	33,5	3200	960	100	32	-	-	-	144	76	258	245	18,8
C122BB K	60	5730	750	130	50	-	-	-	182	101	311	295	25,1
C140BB K	90	8595	700	140	55	-	-	-	195	114	357	343	31,2

Způsob označení spojky: **C** **63** **#** **#** **#**

- **C** – typ Chainflex
- **63** – velikost spojky
- **# #** – typ náboje - **B** = plný náboj bez otvoru; **F** = náboj Taper Lock; **H** = náboj Taper Lock
- **#** – dodáváno s krytem nebo bez krytu; **K** = s krytem