

HADICOVÉ RYCHLOSPOJKY

Ekologické rychlospojky PLT4

minimální ztráty oleje při spojování a rozpojování

materiál: pozinkovaná ocel


těsnění: NBR a teflon

prac. podmínky: -25°C až + 125°C

řady: PLT4 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)



PLT4 AG

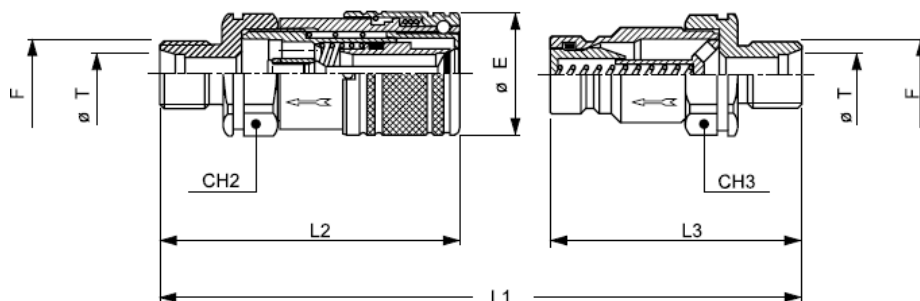

Ekologické rychlospojky PLT4 AG											
Označení zásuvky	Označení zástrčky	Světlost DN	Rozměry (mm)								Max. prac. tlak (bar)
			T	CH2	CH3	E	L1	L2	L3	F	
PLT4.0612.302	PLT4.1012.303	6	06L	22	22	28	97	58	50	M 12x1,5	350
PLT4.0614.302	PLT4.1014.303		08L	22	22	28	97	58	50	M 14x1,5	350
PLT4.0616.302	PLT4.1016.303		10L	22	22	28	99	59	51	M 16x1,5	350
PLT4.0618.302	PLT4.1018.303		12L	22	22	28	99	59	51	M 18x1,5	350
PLT4.1314.302	PLT4.1314.303	13	08L	30	30	32	113	72	57	M 14x1,5	350
PLT4.1316.302	PLT4.1316.303		10L	30	30	32	115	73	58	M 16x1,5	350
PLT4.1318.302	PLT4.1318.303		12L	30	30	32	115	73	58	M 18x1,5	350
PLT4.1322.302	PLT4.1322.303		15L	30	30	32	117	74	59	M 22x1,5	350
PLT4.1326.302	PLT4.1326.303		18L	30	30	32	117	74	59	M 26x1,5	350
PLT4.2018.302	PLT4.2018.303	20	12L	36	36	38	135	82	70	M 18x1,5	350
PLT4.2022.302	PLT4.2022.303		15L	36	36	38	137	83	71	M 22x1,5	350
PLT4.2026.302	PLT4.2026.303		18L	36	36	38	137	83	71	M 26x1,5	350
PLT4.2030.302	PLT4.2030.303		22L	36	36	38	141	85	73	M 30x2	350
PLT4.2218.302	PLT4.2526.303	22	12L	36	36	42	136	84	70	M 18x1,5	350
PLT4.2222.302	PLT4.2530.303		15L	36	36	42	138	85	71	M 22x1,5	350
PLT4.2226.302	PLT4.2536.303		18L	36	36	42	138	85	71	M 26x1,5	350
PLT4.2230.302	PLT4.2545.303		22L	36	36	42	143	87	73	M 30x2	350
PLT4.2526.302	PLT4.2526.303	25	18L	41	41	48	157	97	79	M 26x1,5	350
PLT4.2530.302	PLT4.2530.303		22L	41	41	48	161	99	81	M 30x2	350
PLT4.2536.302	PLT4.2536.303		28L	41	41	48	161	99	81	M 36x2	350

HADICOVÉ RYCHLOSPOJKY

Ekologické rychlospojky PLT4

minimální ztráty oleje při spojování a rozpojování

materiál: pozinkovaná ocel


těsnění: NBR a teflon

prac. podmínky: -25°C až + 125°C

řady: PLT4 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)



PLT4 AGS

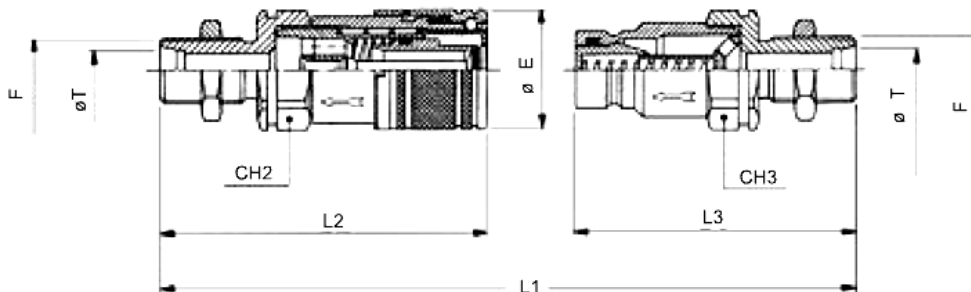

Ekologické rychlospojky PLT4 AGS											
Označení zásuvky	Označení zástrčky	Světlost DN	Rozměry (mm)								Max. prac. tlak (bar)
			T	CH2	CH3	E	L1	L2	L3	F	
PLT4.0614.502	PLT4.1014.503	6	08L	22	22	28	129	74	66	M 14x1,5	350
PLT4.0616.502	PLT4.1016.503		10L	22	22	28	129	74	66	M 16x1,5	350
PLT4.0618.502	PLT4.1018.503		12L	22	22	28	129	74	66	M 18x1,5	350
PLT4.1314.502	PLT4.1314.503	13	08L	30	30	32	145	88	73	M 14x1,5	350
PLT4.1316.502	PLT4.1316.503		10L	30	30	32	145	88	73	M 16x1,5	350
PLT4.1318.502	PLT4.1318.503		12L	30	30	32	145	88	73	M 18x1,5	350
PLT4.1322.502	PLT4.1322.503		15L	30	30	32	147	89	74	M 22x1,5	350
PLT4.1326.502	PLT4.1326.503		18L	30	30	32	147	89	74	M 26x1,5	350
PLT4.2018.502	PLT4.2018.503	20	12L	36	36	38	165	97	85	M 18x1,5	350
PLT4.2022.502	PLT4.2022.503		15L	36	36	38	167	98	86	M 22x1,5	350
PLT4.2026.502	PLT4.2026.503		18L	36	36	38	167	98	86	M 26x1,5	350
PLT4.2030.502	PLT4.2030.503		22L	36	36	38	181	105	93	M 30x2	350
PLT4.2218.502	PLT4.2526.503	22	12L	36	36	42	166	99	85	M 18x1,5	350
PLT4.2222.502	PLT4.2530.503		15L	36	36	42	168	100	86	M 22x1,5	350
PLT4.2226.502	PLT4.2536.503		18L	36	36	42	168	100	86	M 26x1,5	350
PLT4.2230.502	PLT4.2545.503		22L	36	36	42	182	107	93	M 30x2	350
PLT4.2526.502	PLT4.2526.503	25	18L	41	41	48	201	119	101	M 26x1,5	350
PLT4.2530.502	PLT4.2530.503		22L	41	41	48	201	119	101	M 30x2	350
PLT4.2536.502	PLT4.2536.503		28L	41	41	48	201	119	101	M 36x2	350

HADICOVÉ RYCHLOSPOJKY

Ekologické rychlospojky PLT4


minimální ztráty oleje při spojování a rozpojování

materiál: pozinkovaná ocel

těsnění: NBR a teflon

prac. podmínky: -25°C až + 125°C

řady: PLT4 IG (vnitřní závit, DIN 3852)

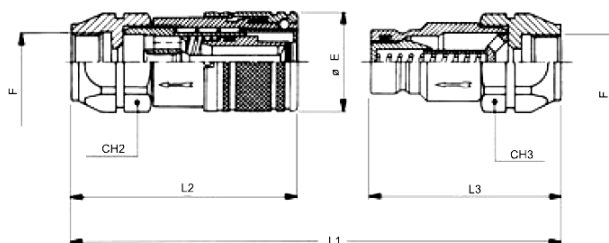

Ekologické rychlospojky PLT4 IG

Označení zásuvky	Označení zástrčky	Světlost DN	Rozměry (mm)								Max. prac. tlak (bar)
			T	CH2	CH3	E	L1	L2	L3	F	
PLT4.0606.112	PLT4.0606.113	6	-	22	22	28	100	59	52	G 1/4	350
PLT4.0610.112	PLT4.0610.113		-	22	22	28	100	59	52	G 3/8	350
PLT4.0618.102	PLT4.0618.103		-	22	22	28	100	59	52	M 18x1,5	350
PLT4.1310.112	PLT4.1310.113	13	-	30	30	32	118	73	61	G 3/8	350
PLT4.1313.112	PLT4.1313.113		-	30	30	32	118	73	61	G 1/2	350
PLT4.1315.032	PLT4.1315.033		-	30	30	32	118	73	61	9/16 UNF	350
PLT4.1316.102	PLT4.1316.103		-	30	30	32	118	73	61	M 16x1,5	350
PLT4.1318.102	PLT4.1318.103		-	30	30	32	118	73	61	M 18x1,5	350
PLT4.1319.032	PLT4.1319.033		-	30	30	32	118	73	61	3/4 UNF	350
PLT4.1322.102	PLT4.1322.103		-	30	30	32	118	73	61	M 22x1,5	350
PLT4.2013.112	PLT4.2013.113	20	-	36	36	38	140	84	73	G 1/2	350
PLT4.2019.032	PLT4.2019.033		-	36	36	38	133	80	70	3/4 UNF	350
PLT4.2019.112	PLT4.2019.113		-	36	36	38	142	84	75	G 3/4	350
PLT4.2022.102	PLT4.2022.103		-	36	36	38	137	83	71	M 22x1,5	350
PLT4.2023.032	PLT4.2023.033		-	36	36	38	140	82	75	7/8 UNF	350
PLT4.2026.102	PLT4.2026.103		-	36	36	38	142	84	75	M 26x1,5	350
PLT4.2027.032	PLT4.2027.033		-	36	36	38	142	84	75	1 1/16 UNF	350
PLT4.2213.112	PLT4.2213.113	22	-	36	36	42	137	82	73	G 1/2	350
PLT4.2219.032	PLT4.2219.033		-	36	36	42	134	82	70	3/4 UNF	350
PLT4.2219.112	PLT4.2219.113		-	36	36	42	143	86	75	G 3/4	350
PLT4.2222.102	PLT4.2222.103		-	36	36	42	135	82	71	M 22x1,5	350
PLT4.2223.032	PLT4.2223.033		-	36	36	42	143	86	75	7/8 UNF	350
PLT4.2226.102	PLT4.2226.103		-	36	36	42	143	86	75	M 26x1,5	350
PLT4.2227.032	PLT4.2227.033		-	36	36	42	143	86	75	1 1/16 UNF	350
PLT4.2519.112	PLT4.2519.113	25	-	41	41	48	159	95	86	G 3/4	350
PLT4.2525.112	PLT4.2525.113		-	41	41	48	162	98	86	G 1	350
PLT4.2533.032	PLT4.2533.033		-	41	41	48	160	95	87	1 5/16 UNF	350

HADICOVÉ RYCHLOSPOJKY

Bajonetové rychlospojky RK 12

bajonetový zámek


materiál: pozinkovaná ocel

prac. podmínky: pracovní tlak max. 180 bar

těsnění: tvarové pryžové



RK 12

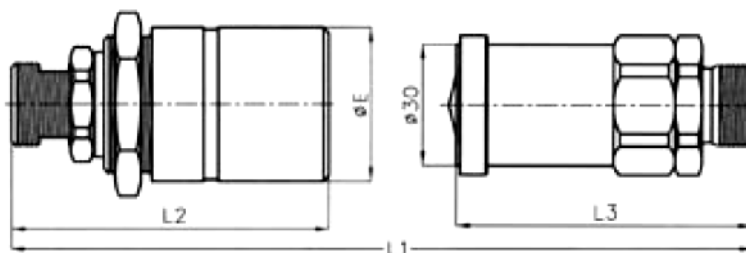


Bajonetové rychlospojky RK 12

Označení zásuvky	Označení zástrčky	Rozměry (mm)						Max. prac. tlak (bar)
		F	I1	E	L1	L2	L3	
*	51 10 1460	M 14x1,5	10	-	-	-	63	180
*	51 10 1660	M 16x1,5	11	-	-	-	64	180
*	51 10 1860	M 18x1,5	11	-	-	-	64	180
52 40 2260	51 10 2260	M 22x1,5	11	40	141	90	65	180

Šroubení RK 12

Označení	Rozměry (mm)		
	F	T	L
53 10 2212	M 12x1,5	6	23
53 10 2214	M 14x1,5	8	23
53 10 2216	M 16x1,5	10	23
53 10 2218	M 18x1,5	12	23



* Těchto rozměrů docílíte kombinací zásuvky 52 40 2260 a šroubení RK12 (viz obrázek).