


## Ploché řemeny



Hnací nebo transportní ploché řemeny se vyrábějí na zakázku. Pro správnou volbu a dimenzování řemene je třeba zadat základní parametry převodu - viz **tabulka** níže.

### POPTÁVKA - OBJEDNÁVKA \*)

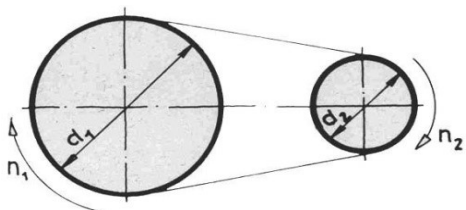

Odběratel - název firmy:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Způsob odběru:	

### PARAMETRY PRO NÁVRH PLOCHÉHO HNACÍHO ŘEMENE

Přenášený výkon - výkon motoru	<b>kW</b>	
Hnací otáčky - otáčky motoru	<b>1 / min</b>	
Průměr hnací řemenice	<b>mm</b>	
Průměr hnané řemenice	<b>mm</b>	
Rozměr řemene - délka x šířka	<b>mm</b>	
Způsob napínání *)	posunutím motoru	napínací kladka
Typ stroje		
Objednávané množství	<b>ks</b>	
Poznámka:		

\*) nehodící se škrtněte

-----  
za dodavatele

-----  
za odběratele